


BELEGUNGSPLAN 7-POLER UNIVERSAL




- 1/L Fahrrichtungsanzeige links
- 2/54g/ Stromversorgung (Dauerplus)
- 3/31 Masse
- 4/R Fahrrichtungsanzeige rechts
- 5/58R Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 6/54 Bremsleuchten
- 7/58L Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung

BELEGUNGSPLAN 7-POLER UNIVERSAL FÜR NEBELSCHLUßLEUCHTE

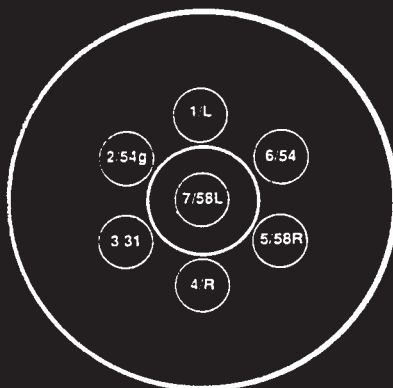

- 1/L Fahrrichtungsanzeige links
- 2/54g Nebelschlußleuchte von Schalter
- 3/31 Masse (für Stromkreiskontakte)
- 4/R Fahrrichtungsanzeige rechts
- 5/58R Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 6/54 Bremsleuchten
- 7/58L Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 8/58b Nebelschlußleuchte nach Lampen

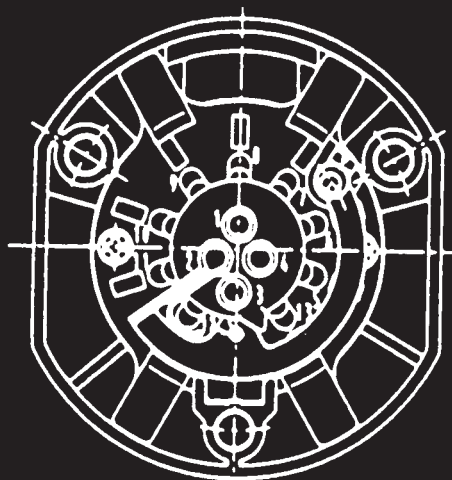

Nr. Kontaktbelegung, 13 P, 12 V

- 1 Fahrrichtungsanzeige links
- 2 Nebelschlußleuchte
- 3*) Masse (für Stromkreis-Kontakte 1 bis 8)
- 4 Fahrrichtungsanzeige rechts
- 5 Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 6 Bremsleuchten
- 7 Linke Schlußleuchte, Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung
- 8 Rückfahrleuchte
- 9 Stromversorgung (Dauerplus)
- 10 Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger
- 11 Masse (für Kontakt Nr.10)
- 12 Steuerleitung Anhängererkennung
- 13*) Masse (für Stromkreis-Kontakte 9 bis 12)

*) Alle Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden.